

Sáčkový filtr PVC-U



- PVC-U rukávový filtrační housing s podstavcem a víkem
- Veškeré vnitřní části filtru vyrobeny z korozi vzdorného PVC-U
- těsnění víka silicon;
- těsnění vložky EPDM;
- so odvzdušňovacím ventilem a manometrem;
- Shodas EN 97/23/EC por tlaková zařízení (PED);
- Pracovní tlak = 7,0 bar @ 25°C;
- hydraulický test tlak = 9,1 bar;
- max Δp = 1,0 bar;
- pracovní teplota = 5 ÷ 40 °C;
- vstup výstup příruba DN50;
- rozměr filtru: 7" x 16" and 7" x 32".

REF.	MODEL	vel. sáčku	váha (kg)	objem (litrů)
FB355	HXP-BF-1-1-B	7" x 16"	15	17
FB356	HXP-BF-1-2-B	7" x 32"	20	30


Sáčky:



- Filtrace zevnitř ven;
- PP material;
- Vnější průměr = 7" (178 mm);
- Doporučená max Δp = 1,0 bar @ 20°C.

REF.	MODEL	délka (inch)	MICRON	NOMINAL průtok (lpm)
FB357A	BAG FILTER 1	16"	1	330
FB357B	BAG FILTER 1	16"	5	330
FB357C	BAG FILTER 1	16"	10	330
FB357D	BAG FILTER 1	16"	25	330
FB357E	BAG FILTER 1	16"	50	330
FB357F	BAG FILTER 1	16"	100	330
FB358A	BAG FILTER 2	32"	1	660
FB358B	BAG FILTER 2	32"	5	660
FB358C	BAG FILTER 2	32"	10	660
FB358D	BAG FILTER 2	32"	25	660
FB358E	BAG FILTER 2	32"	50	660
FB358F	BAG FILTER 2	32"	100	660

PVC-U Sáčkový filtr

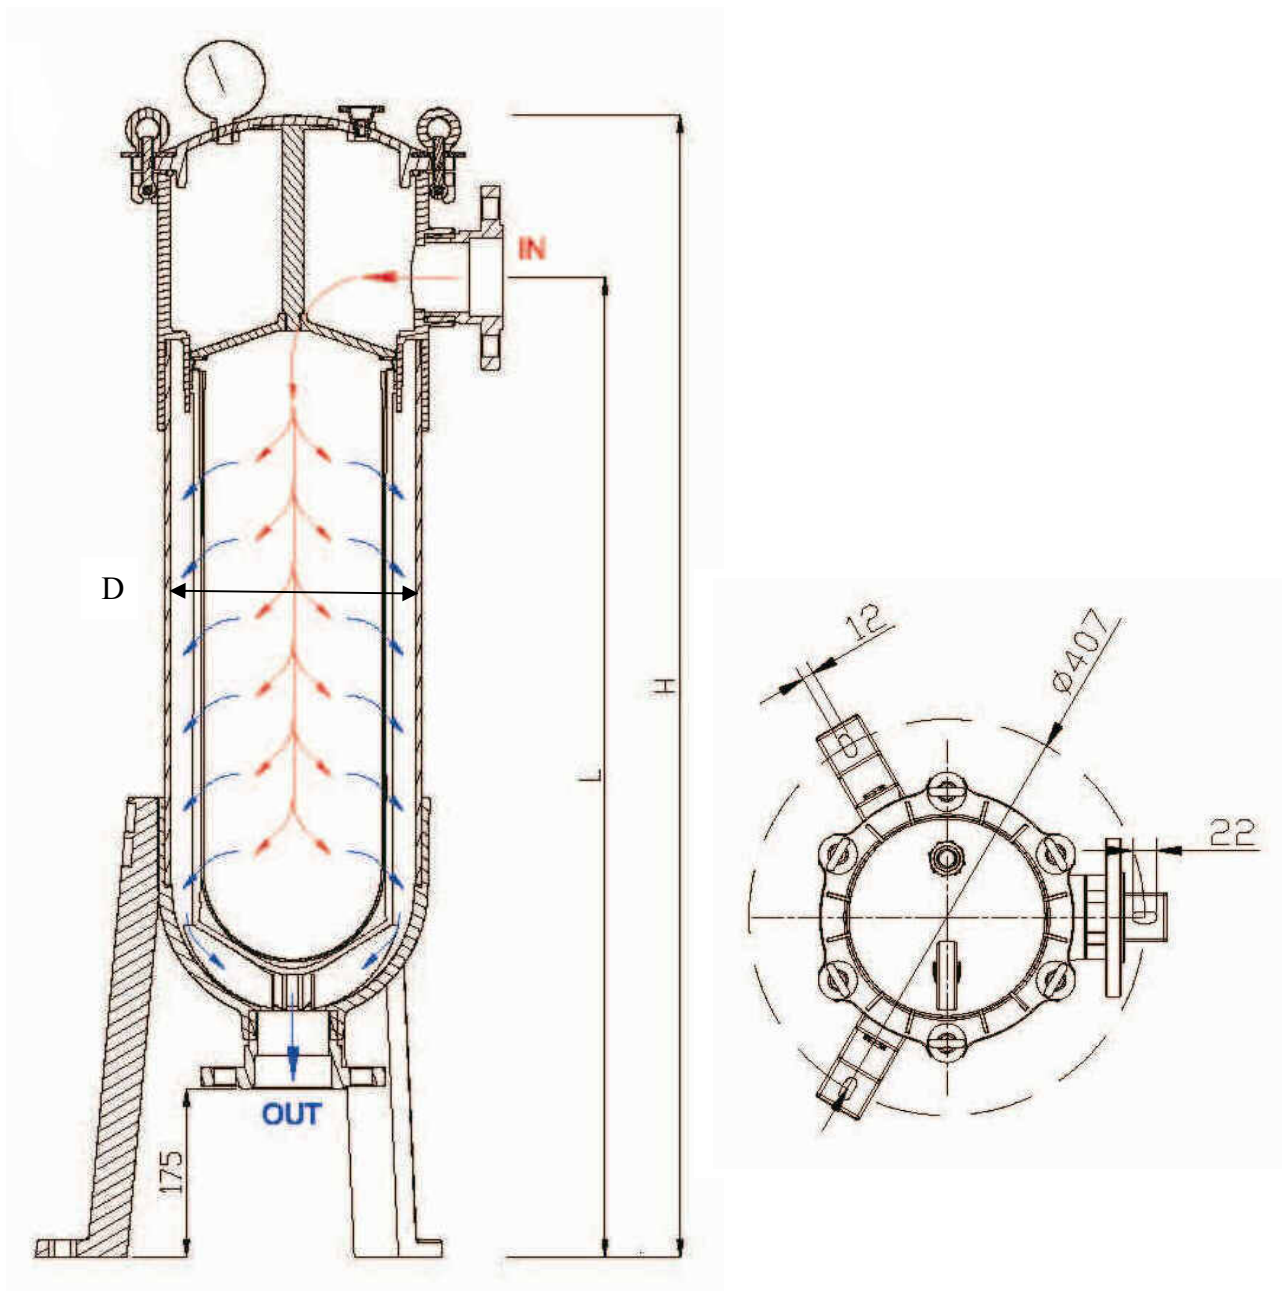

REF.	MODEL	H *	L *	D *
FB355	HXP-BF-1-1-B	820	665	225
FB356	HXP-BF-1-2-B	1200	1045	225

* rozměry v mm.