


CHEMICKY ODOLNÝ PVC-U MULTICARTRIDGE FILTR HOUSING



- PVC-U multicartridge filtr pro 9 vložek s přírubovým uzávěrem;
- Lepený vstup, výstup, vypouštění;
- Dva ¼" závitové vstupy pro odvodušnění a manometr
- Veškeré materiály uvnitř filtru z PVC-U odolného proti korozi
- Vstupní těsnění silicon;
- Přípojné konce s těsněním EPDM ;
- Včetně odvodušňovacího ventilku a manometru;
- Dle normy EN 97/23/EC pro tlaková zařízení (PED);
- Pracovní tlak = 6,0 bar @ 25°C;
- hydraulický test tlak = 7,8 bar;
- max Δp = 1,4 bar;
- pracovní teplota = 5 ÷ 40 °C;
- vstup – výstup DN80 / D. 93 mm;
- vypouštěcí výstup ½"
- vhodný pro DOE vložky FRN a FA;
- dimenze vložek: ID 28÷30 mm, OD 65÷71 mm and délka 20"- 30"- 40".

REF.	MODEL	počet vložek	váha (kg)	objem (litres)
FB564	HPCF/B-9DC2	n.9 2,5" x 20"	20,0	39,7
FB565	HPCF/B-9DC3	n.9 2,5" x 30"	23,0	57,0
FB566	HPCF/B-9DC4	n.9 2,5" x 40"	26,0	74,3

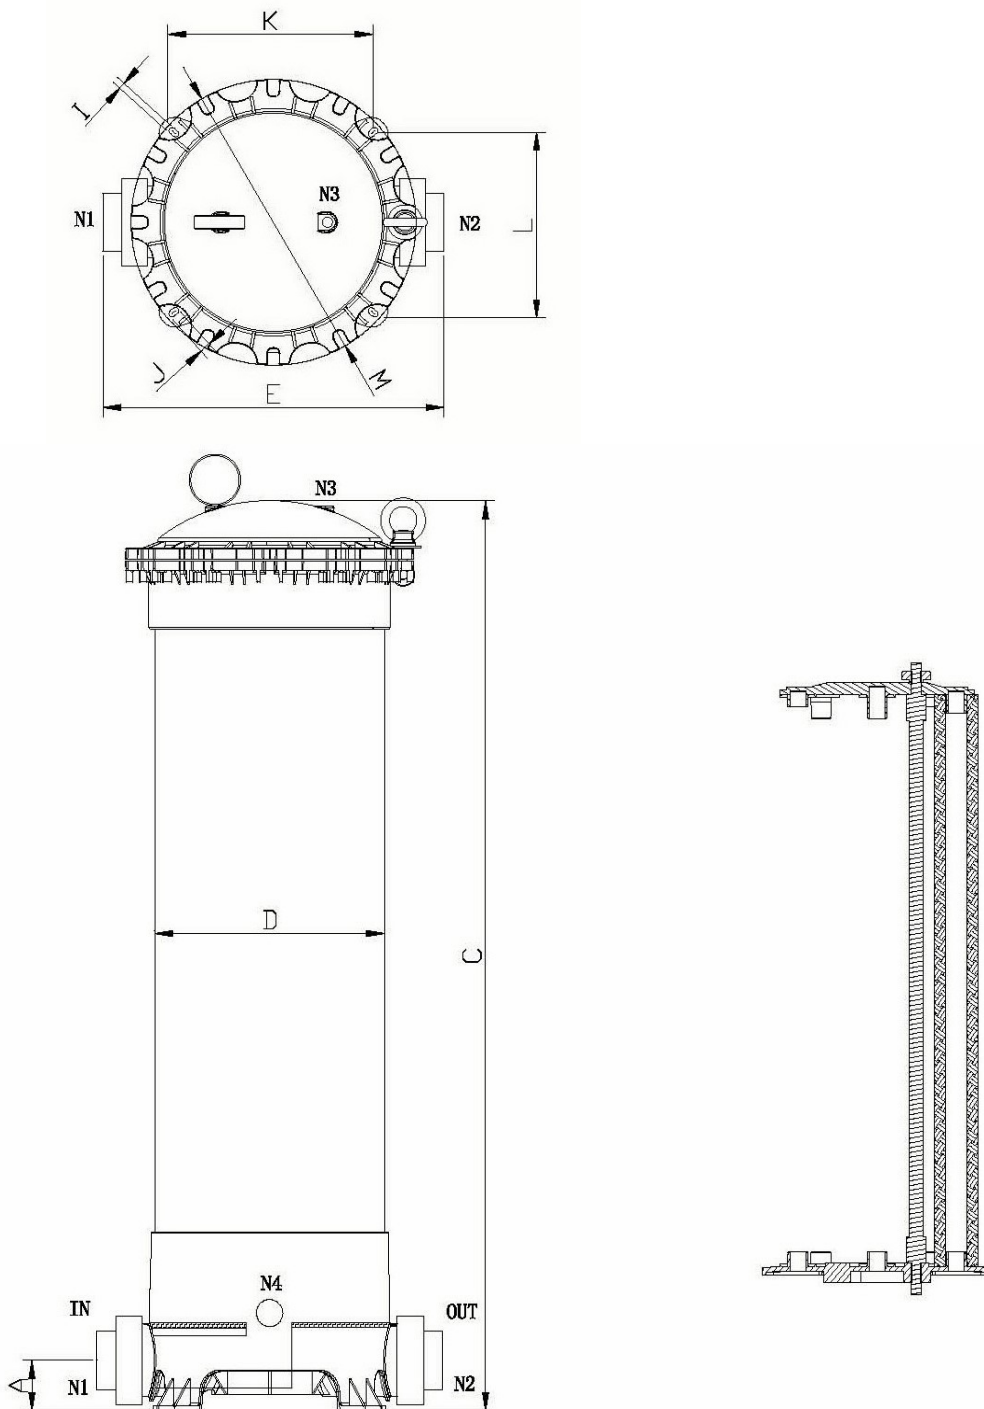

REF.	MODEL	A *	C *	D *	E *	I *	J *	K *	L *	M *	N1 N2 *	N3	N4
FB564	HPCF/B-9DC2	69	745	315	510	9	15	276	249	395	90	G ¼"	½"
FB565	HPCF/B-9DC3	69	995	315	510	9	15	276	249	395	90	G ¼"	½"
FB566	HPCF/B-9DC4	69	1245	315	510	9	15	276	249	395	90	G ¼"	½"

* Rozměry v mm.