



## AP-EASY

Filtro di protezione semplice di facile utilizzo e manutenzione, rimuove sabbia, metalli e particelle in sospensione. Prodotto con testa in polipropilene ed inserti in ottone, vaso SAN trasparente, valvola di scarico in ottone. Il filtro è fornito completo di cartuccia filtrante in rete di nylon lavabile. Lavaggio della cartuccia facile e veloce. Disponibile in varie dimensioni, è l'ideale per l'installazione all'entrata del sistema idrico domestico.

*Simple and easy protection filter to remove suspended particles, sand and metal particles. Manufactured with polypropylene head equipped with brass Inlet-Outlet inserts, transparent SAN bowl, brass drain valve. The filter is supplied complete with nylon filtering element. Easy and quick cartridge washing operation. Available in different sizes, it's the ideal for point-of-entry domestic installations.*

CODICE CODE	MODELLO MOD	ALTEZZA HEIGHT	INLET/OUTLET INLET/OUTLET	PORTATA CONSIGLIATA RECOMMENDED FLOW-RATE	PORTATA MASSIMA MAX FLOW-RATE	DIMENSIONI DIMENSIONS
				m <sup>3</sup> /h Δp=0,2 bar	m <sup>3</sup> /h Δp=0,5 bar	axb (mm)
A8000500	AP EASY	9" 3/4	F 1/2"	2,8	3,8	122 x 388
A8000510	AP EASY	9" 3/4	F 3/4"	3,8	4,7	122 x 388
A8000520	AP EASY	9" 3/4	F 1"	4,8	5,9	122 x 397
A8000530	AP EASY	9" 3/4	F 1" 1/4	5	6,1	126 x 410
A8000540	AP EASY	9" 3/4	F 1" 1/2	5,3	6,3	126 x 410

### RICAMBI/SPARE PARTS

A4030030	Cartuccia RLA 1/2" - 3/4" - 1" - RLA Cartridge 1/2" - 3/4" - 1"
A4030070	Cartuccia RLA 1" 1/4 - 1" 1/2 - RLA Cartridge 1" 1/4 - 1" 1/2
A6010010	Chiave plastica - Plastic key
A800M010	Manometro MG 1/8"   Manometer MG 1/8"



## AP-EASY HT



Filtro di protezione semplice di facile utilizzo e manutenzione, rimuove sabbia, metalli e particelle in sospensione. Particolarmente adatto per acqua calda e alte pressioni. Prodotto con testa in ottone, vaso TROGAMID trasparente, valvola di scarico in ottone. Il filtro è fornito completo di cartuccia filtrante in acciaio inox. Lavaggio della cartuccia facile e veloce. Disponibile in varie dimensioni, è l'ideale per l'installazione all'entrata del sistema idrico domestico e industriale.

*Simple and easy protection filter to remove suspended particles, sand and metal particles. Particularly recommended for hot water and high pressure use. Manufactured with brass head, transparent TROGAMID bowl, brass drain valve. The filter is supplied complete with stainless steel filtering element. Easy and quick cartridge washing operation. Available in different sizes, it's the ideal for point-of-entry domestic and industrial installations.*

CODICE CODE	MODELLO MOD	ALTEZZA HEIGHT	INLET/OUTLET INLET/OUTLET	PORTATA CONSIGLIATA RECOMMENDED FLOW-RATE	PORTATA MASSIMA MAX FLOW-RATE	DIMENSIONI DIMENSIONS
				m <sup>3</sup> /h Δp=0,2 bar	m <sup>3</sup> /h Δp=0,5 bar	axb (mm)
A8000600	AP EASY HT	9" 3/4	F 3/4"	4	4,8	127 x 382
A8000610	AP EASY HT	9" 3/4	F 1"	5	6	127 x 398
A8000620	AP EASY HT	9" 3/4	F 1 1/4"	5,2	6,3	134 x 389
A8000630	AP EASY HT	9" 3/4	F 1" 1/2	5,4	6,5	140 x 403
A8000640	AP EASY HT	9" 3/4	F 2"	5,8	6,9	140 x 414

### RICAMBI E ACCESSORI/SPARE PARTS

A4050030	Cartuccia AC-HT 3/4" - 1" - 1" 1/4" - Cartridge AC-HT 3/4" - 1" - 1" 1/4"
A4050080	Cartuccia AC-HT 1" 1/2 - 2" - Cartridge AC-HT 1" 1/2 - 2"
S30010070	Chiave metallo   Metal key
A800M010	Manometro MG 1/8"   Manometer MG 1/8"

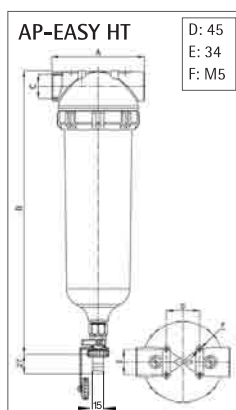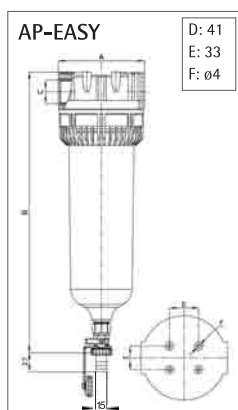

### MANOVRA PER LA PULIZIA

Chiudere la valvola (1) posizionata sulla uscita del filtro (se presente).  
Aprire il rubinetto di scarico (2) per alcuni secondi. Chiudere il rubinetto di scarico (2) e riportare la valvola in uscita (1), in posizione iniziale (aperta).

### CLEANING MANŒUVRE

Close the valve (1) positioned on the exit of the filter housing (if present).  
Open the discharge valve (2) for a few seconds. Then close it (2) and open the valve (1) on the exit.